



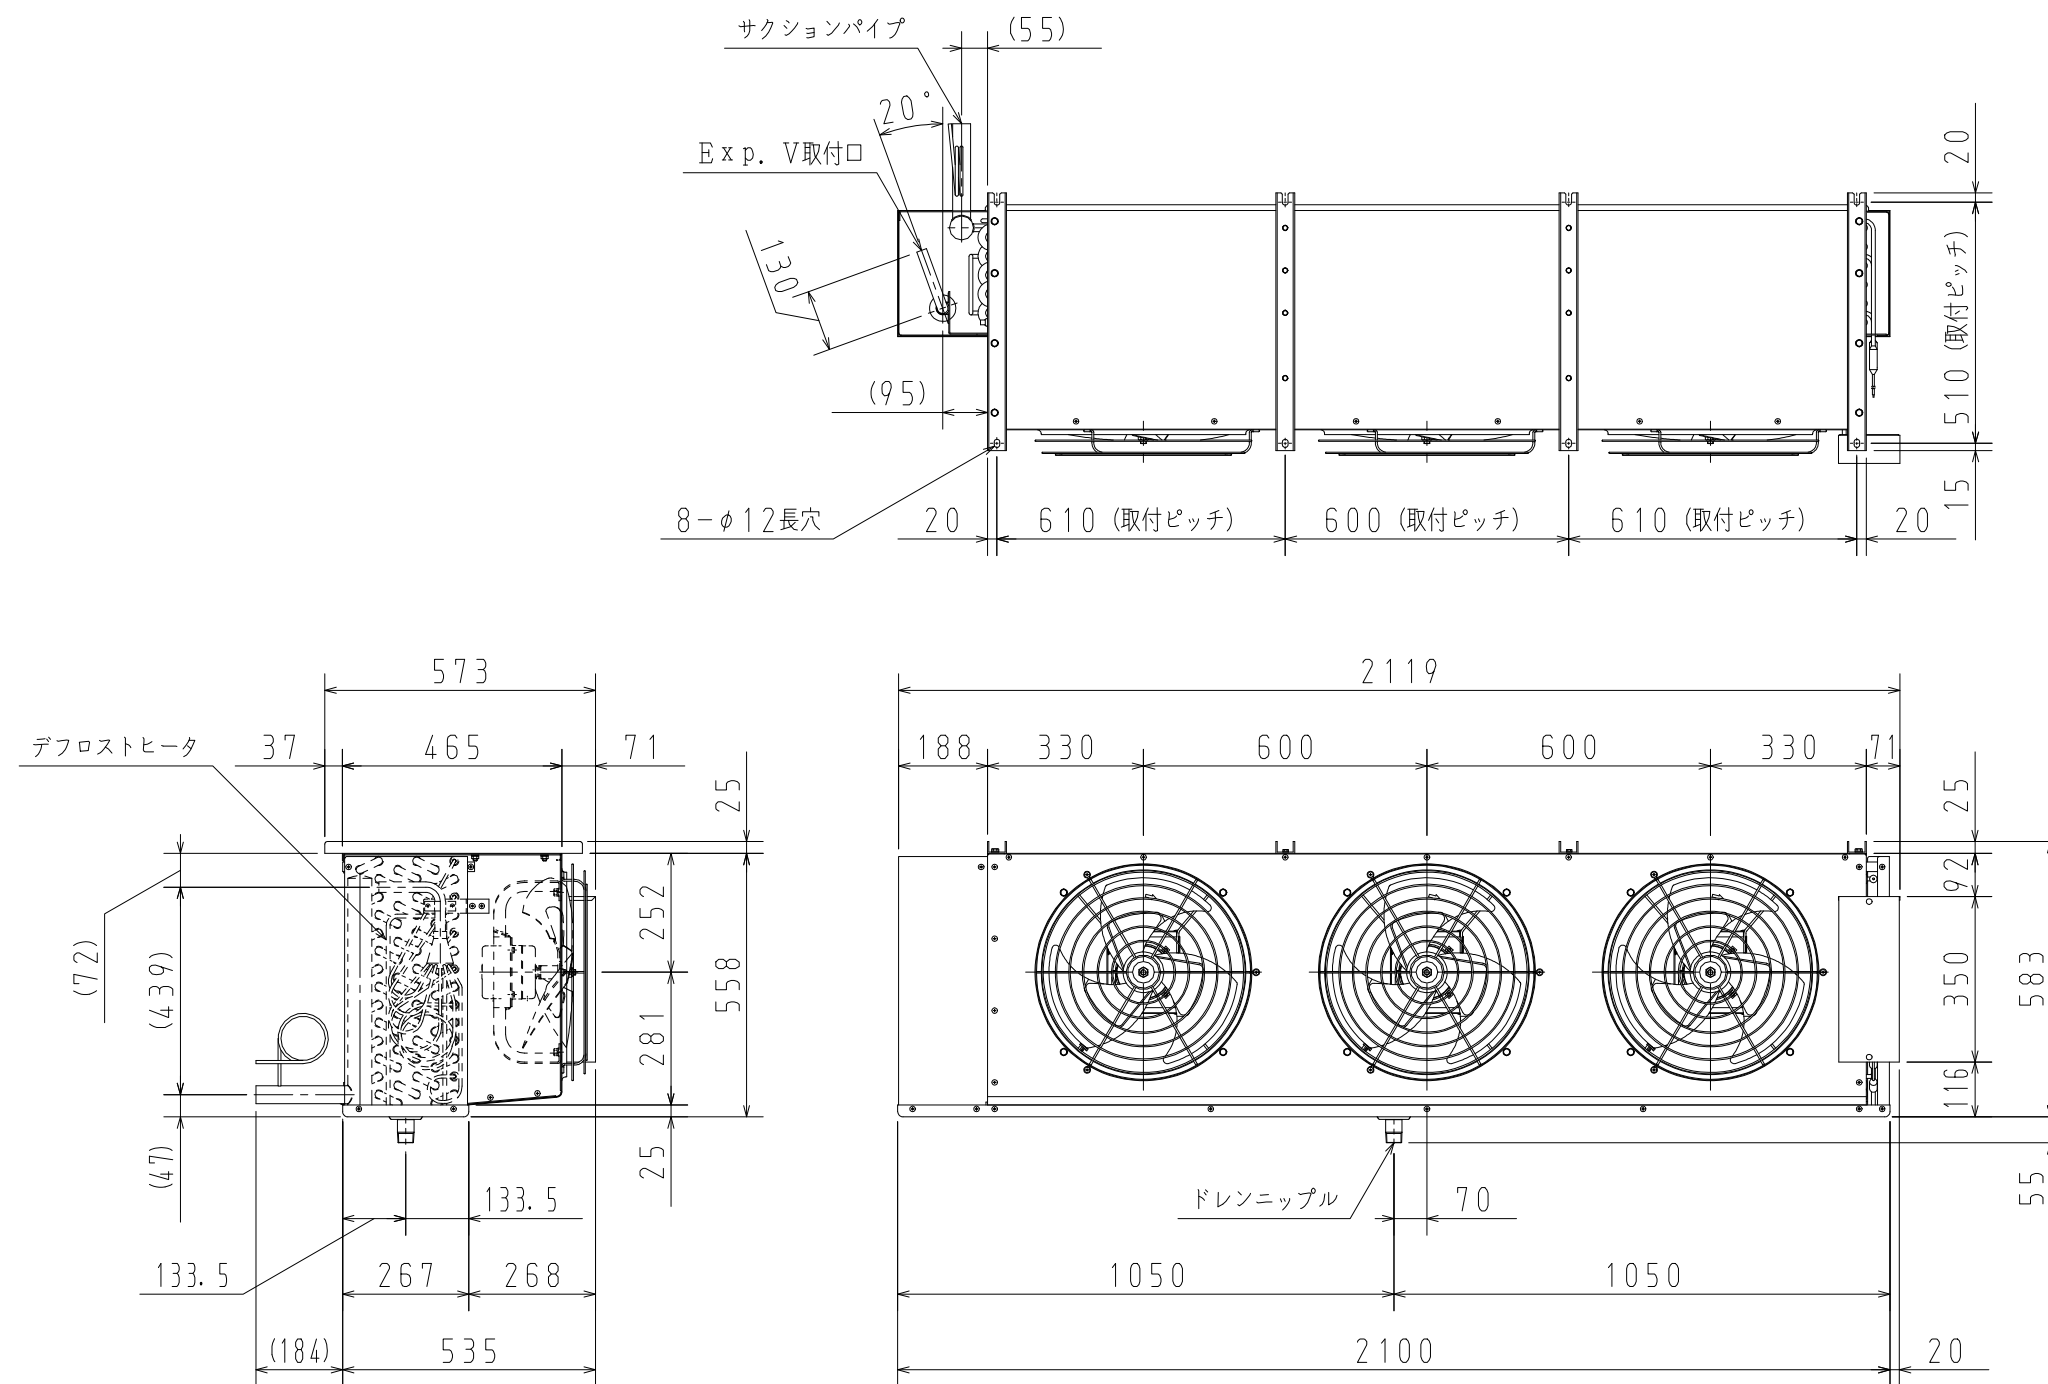

(50/60 Hz)			
型 式		RZ-L203	
電 源		三相 200V	
使 用 温 度 範 囲		-40℃~-15℃	
冷 凍 能 力	TD 5℃	10.88/12.01 kW	
	TD 7℃	15.23/16.81 kW	
	TD10℃	21.75/24.01 kW	
蒸 発 器	管 径	φ15.88 mm	
	フ ィ ン ピ ッ チ	6.5 mm	
	冷 却 面 積	68.81 m ²	
送 風 機	ファンモータ型式	EF40-UTB-P-SWD2	
	出 力	200W ×3	
	フ ァ ン 径	400 mm	
	風 量	159.0/184.5 m ³ /min	
除 霜 ヒータ容量	方 式	ヒータ式	
	前面ヒータ (F)	1500W×2	
	後面ヒータ (B)	1900W×2	
	ドレンパンヒータ (D)	1900W	
	モータドレンヒータ (MD)	1300W	
	端子台ヒータ (BH)	7W	
保 護 装 置	除霜終了サーモ	OFF:16.1℃ ON:5℃	
	過熱防止サーモ	OFF:24.5℃ ON:10℃	
	モータプロテクタ	OFF:125℃ ON:85℃以下	
電 気 特 性	消費電力	運 転 時	523/709 W
		除 霜 時	10.0 kW
	消費電流	運 転 時	3.3/3.0 A
		除 霜 時	28.9 A
配 管 径	膨 張 弁 取 付 管	φ22.22 mm	
	吸 入 管	φ38.1 mm	
	均 圧 取 付 管	φ6.35 mm	
	ド レ ン 管	R1" (25A)	
製 品 重 量		117 kg	

第三角法 3rd Angle Projection	尺度 : Scale 1/16 (A3)	名 称 Title	RZ-L203 外形図
タカギ冷機株式会社 TAKAGI REFRIGERATING CO.,LTD.		番 号 Dw'g No.	3814-RZ-L203-GK-1

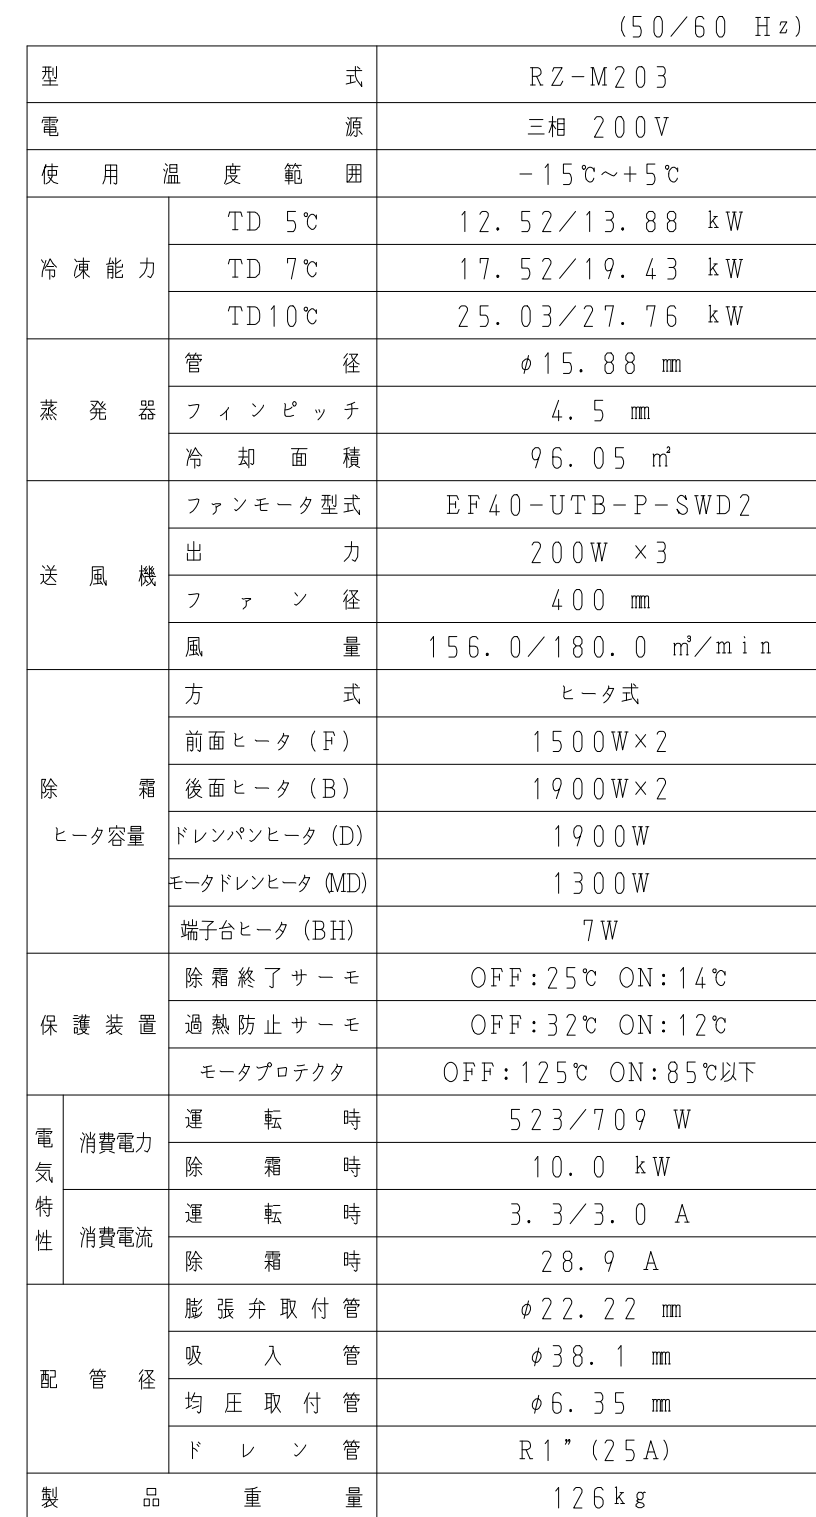

型		式	RZ-M203
電		源	三相 200V
使 用 温 度 範 囲			-15℃～+5℃
冷 凍 能 力		TD 5℃	12.52/13.88 kW
		TD 7℃	17.52/19.43 kW
		TD10℃	25.03/27.76 kW
蒸 発 器		管 径	φ15.88 mm
		フ ィ ン ピ ッ チ	4.5 mm
		冷 却 面 積	96.05 m ²
送 風 機		ファンモータ型式	EF40-UTB-P-SWD2
		出 力	200W ×3
		フ ァ ン 径	400 mm
		風 量	156.0/180.0 m ³ /min
除 霜 ヒータ容量		方 式	ヒータ式
		前面ヒータ (F)	1500W×2
		後面ヒータ (B)	1900W×2
		ドレンパンヒータ (D)	1900W
		モータドレンヒータ (MD)	1300W
		端子台ヒータ (BH)	7W
保 護 装 置		除霜終了サーモ	OFF:25℃ ON:14℃
		過熱防止サーモ	OFF:32℃ ON:12℃
		モータプロテクタ	OFF:125℃ ON:85℃以下
電 気 特 性	消費電力	運 転 時	523/709 W
		除 霜 時	10.0 kW
	消費電流	運 転 時	3.3/3.0 A
		除 霜 時	28.9 A
配 管 径		膨 張 弁 取 付 管	φ22.22 mm
		吸 入 管	φ38.1 mm
		均 圧 取 付 管	φ6.35 mm
		ド レ ン 管	R1" (25A)
製 品 重 量			126 kg

第三角法 3rd Angle Projection	尺度 : Scale 1 / 16 (A3)	名 称 Title	RZ-M203 外 形 図
タカギ冷機株式会社 TAKAGI REFRIGERATING CO.,LTD.		図 番 Dw'g No.	3814-RZ-M203-GK-1

