


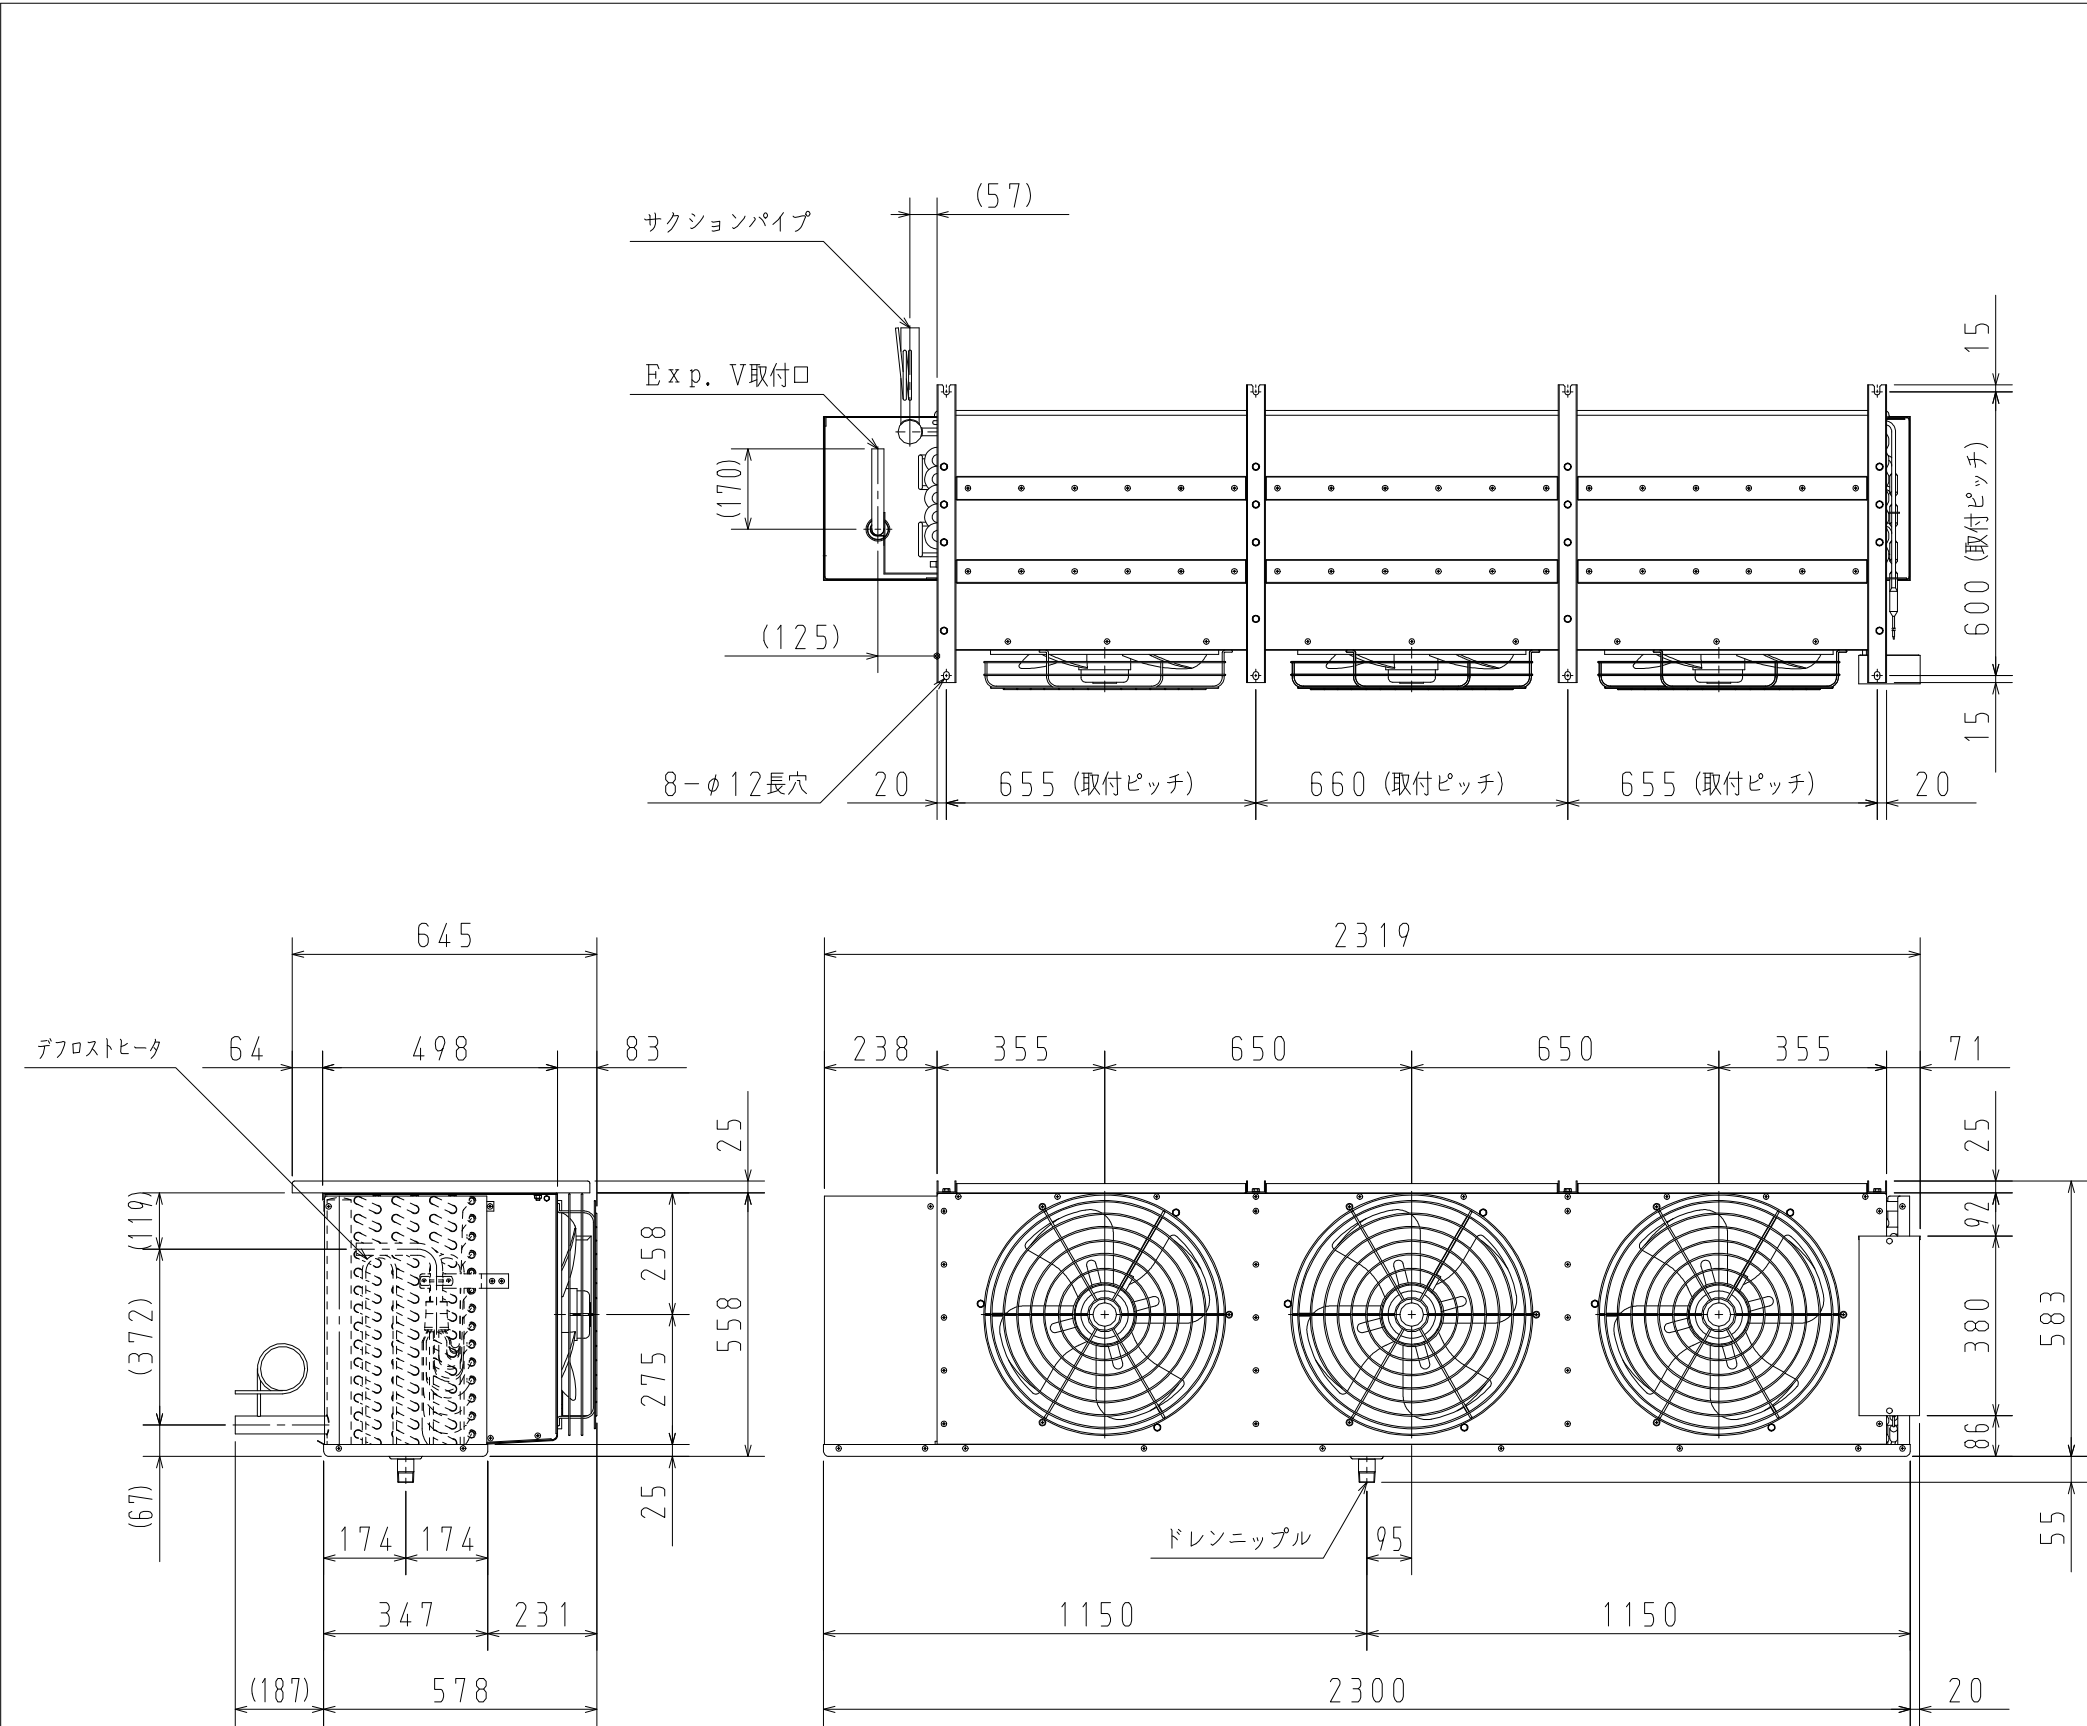

(50/60 Hz)		
型 式	RZ-L303	
電 源	三相 200V	
使 用 温 度 範 囲	-40℃~-15℃	
冷 凍 能 力	TD 5℃	17.3/19.5 kW
	TD 7℃	24.2/27.2 kW
	TD10℃	34.6/38.9 kW
蒸 発 器	管 径	φ15.88 mm
	フィンピッチ	6.5 mm
	冷 却 面 積	99.4 m ²
送 風 機	ファンモータ型式	VAS455MC
	出 力	270/320W ×3
	フ ァ ン 径	450 mm
	風 量	243/288 m ³ /min
除 霜 ヒータ容量	方 式	ヒータ式
	前面ヒータ (F)	1200W×3
	後面ヒータ (B)	1200W×3
	ドレンパンヒータ (D)	1900W×2
	モータドレンヒータ (MD)	1300W
	端子台ヒータ (BH)	11W
保 護 装 置	除霜終了サーモ	OFF:16.1℃ ON:5℃
	過熱防止サーモ	OFF:24.5℃ ON:10℃
	モータプロテクタ	OFF:125±5℃ ON:105℃以下
電 気 特 性	消費電力	運 転 時 960/1320 W
		除 霜 時 12.3 kW
	消費電流	運 転 時 5.1/5.7 A
		除 霜 時 35.5 A
配 管 径	膨 張 弁 取 付 管	φ25.4 mm
	吸 入 管	φ38.1 mm
	均 圧 取 付 管	φ6.35 mm
	ド レ ン 管	R1 (25A)
製 品 重 量		154 kg

第三角法 3rd Angle Projection	尺度 : Scale 1/16 (A3)	名 称 Title	RZ-L303 外 形 図
タカギ冷機株式会社 TAKAGI REFRIGERATING CO.,LTD.		図 番 Dw'g No.	3814-RZ-L303-GK-0