


機内水頭損失 (GTHシリーズ)

型式	呼称出力 (kW)	単位	(推奨範囲) 冷水循環量 [L/min]		
			30	40	60
GTH-FA08T3-A	0.75	kPa	19	26	49

型式	呼称出力 (kW)	単位	(推奨範囲) 冷水循環量 [L/min]		
			40	50	75
GTH-FA15T3-A	1.1	kPa	53	72	155

型式	呼称出力 (kW)	単位	(推奨範囲) 冷水循環量 [L/min]		
			40	50	75
GTH-FA22T3-A	2.2	kPa	62	86	168

オプション ; GTH別置きポンプ揚程-水量グラフ

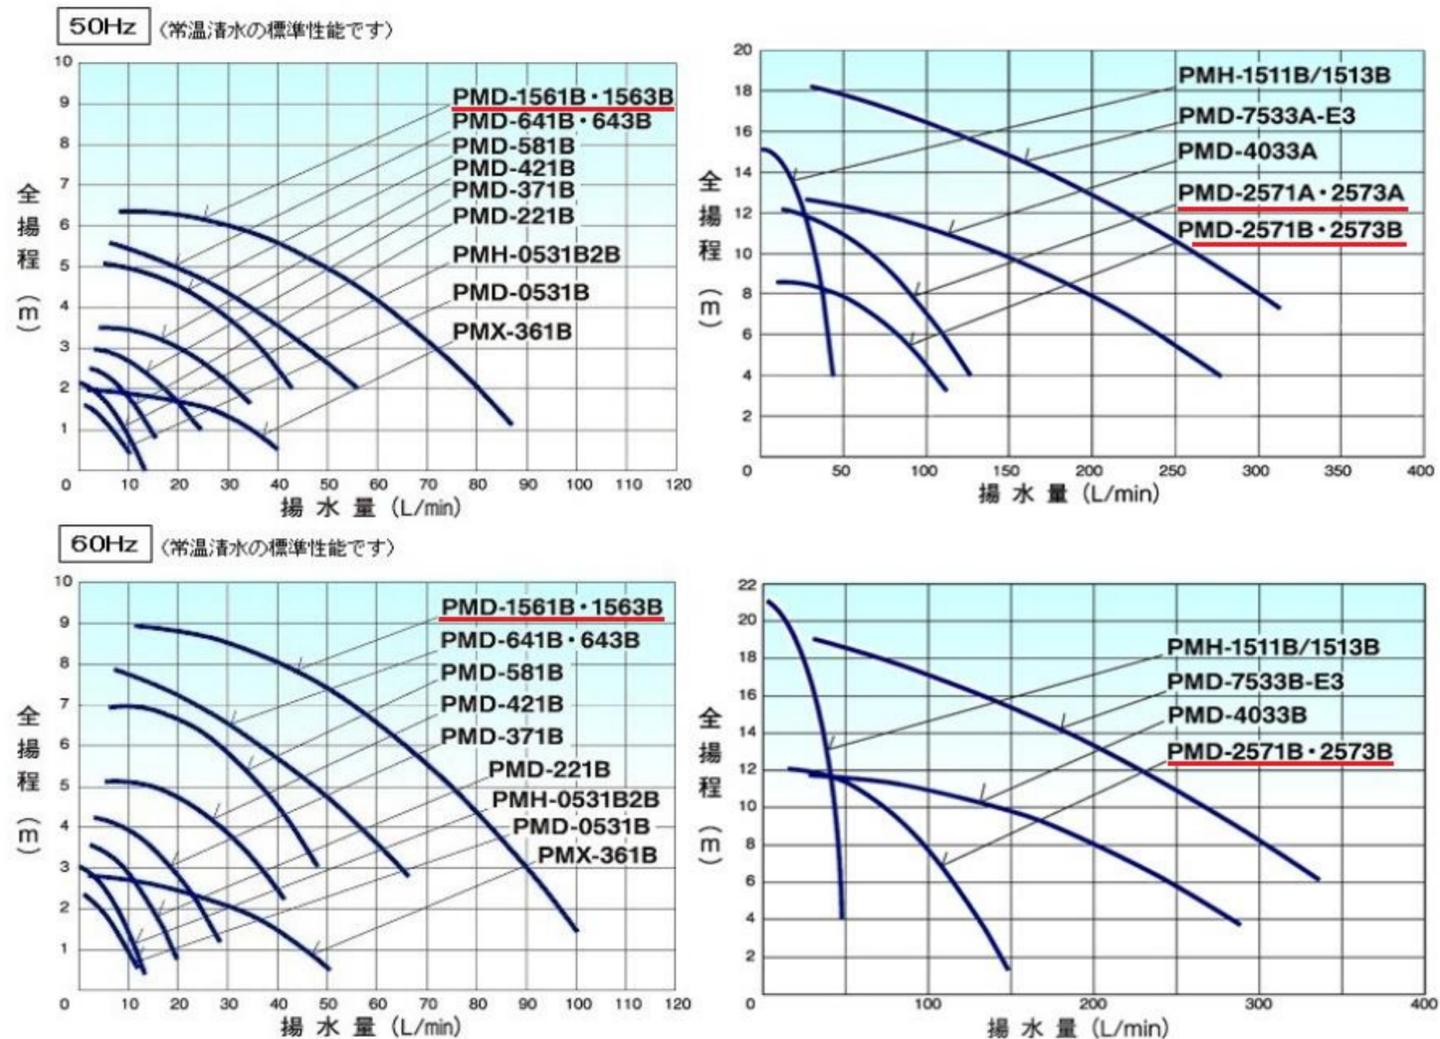

注)赤線型式が前モデル標準ポンプの型式となります。新モデルにポンプ本体を内蔵する事はできません。

機内水頭損失 (REIシリーズ)

型式	呼称出力 (kW)	単位	(推奨範囲) 冷水循環量 [L/min]		
			90	135	180
REI-37□-A	3.7	kPa	14	30	54

型式	呼称出力 (kW)	単位	(推奨範囲) 冷水循環量 [L/min]		
			220	330	440
REI-75□-A	7.4	kPa	35	78	139

型式	呼称出力 (kW)	単位	(推奨範囲) 冷水循環量 [L/min]		
			150	225	300
REI-120□-A	6.0 × 2	kPa	28	62	109
REI-150□-A	7.4 × 2				